

НПФТ.464421.003 Блок беспроводного интерфейса (ББИ)



Функциональные возможности

Блок беспроводного интерфейса (ББИ) предназначен для организации приёма и передачи данных между двумя устройствами по интерфейсам RS-485 и Bluetooth

Технические характеристики


Наименование показателя	Значение
Номинальное напряжение постоянного тока (в диапазоне), В	5 (от 3 до 5)
Интерфейс RS-485: - количество, шт - протокол - скорость передачи данных, бод	1 Modbus RTU 115200
Габаритные размеры, Д x Ш x В, мм	81 x 38 x 22
Масса, кг, не более	1

Назначение выводов разъема ББИ

Цепь	Цвет	Назначение
0 В	Синий	Общий провод
+5 В	Бело-синий	Напряжение питания +5В
RS-485 В	Красный	Линия В дифференциальной пары RS-485
RS-485 А	Синий	Линия А дифференциальной пары RS-485



Размеры (в мм)

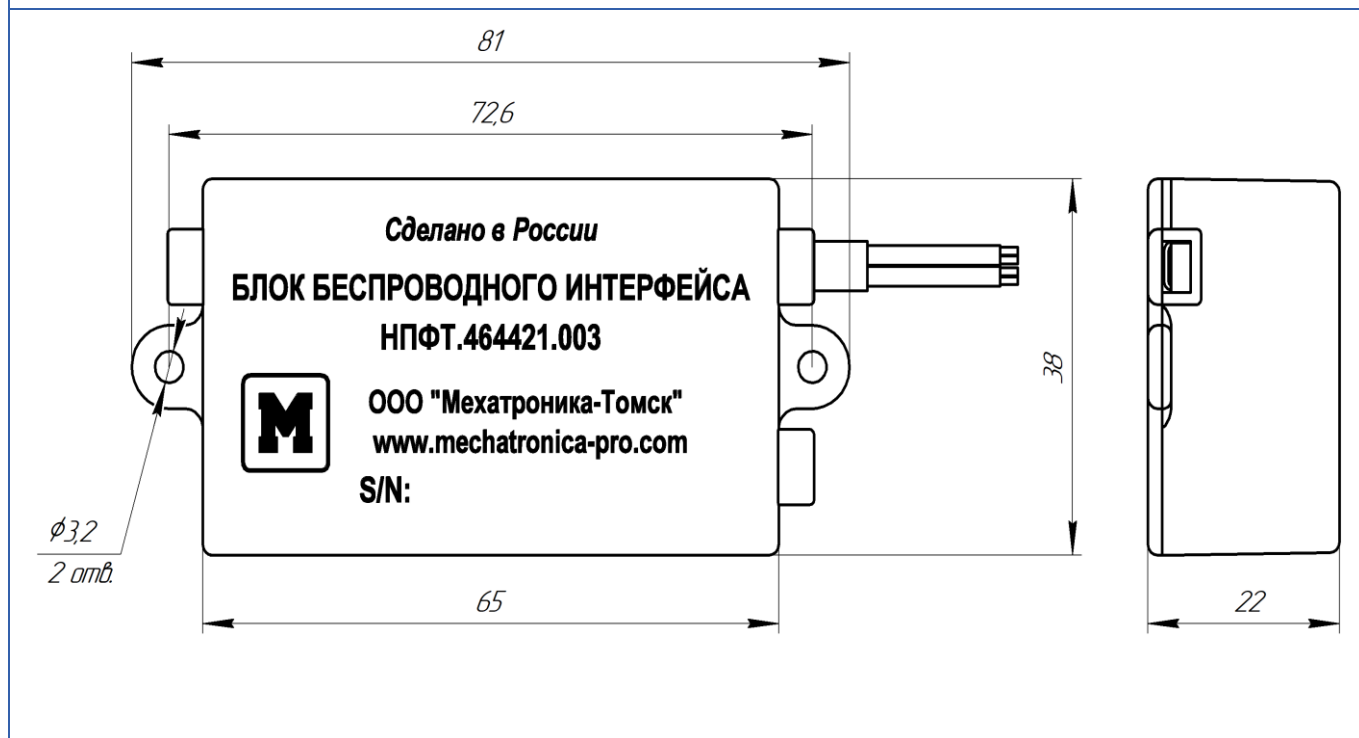

Производитель:

ООО «Мехатроника-Томск»

634021, Россия, г. Томск, пр. Фрунзе, д.119е

тел.: + 7 (3822) 320-500, e-mail: support@mechatronica-pro.com

www.mechatronica-pro.com